


INCALZITOR ELECTRIC CU VENTILATOR

B9 IT



PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

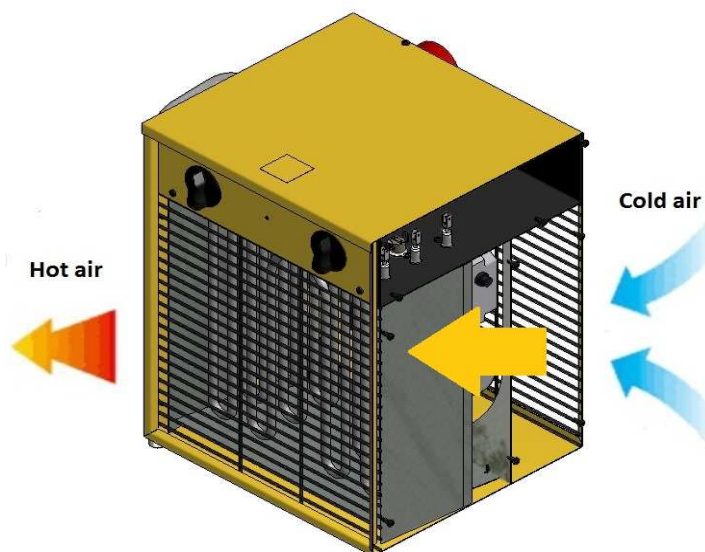

Incalzitorul functioneaza pe principiul convecției forțate. Circulația aerului este realizată cu ajutorul unui ventilator. Aerul rece este aspirat prin partea din spate a incalzitorului. Aerul trece apoi peste elementele de incalzire. Aerul cald este evacuat prin partea din fata a incalzitorului. Incalzitorul este echipat cu un reglaj termostatic ce poate regla temperatura in plaja 5-35 oC. Aparatul are o protectie termica automata. Aparatul poate fi folosit ventilare, incalzire cu o jumatate de treapta, incalzire cu putere intreaga. Aparatul are termostat de post-ventilare (de racire) ce nu opreste ventilatorul pana la racirea incalzitorului.

DATE TEHNICE

Putere maxima	kW	9	Alimentare	V	400	
	Kcal/h	7740		Frecventa	Hz	50
	Btu/h	30709				
Sursa de incalzire	Curent		Curent nominal	A	13	
Greutate neta	kg	9,3				
Greutate bruta	kg	10,3				
Nivel de zgomot	dBa	55				
Debit de aer	m³/h	800				

AMBALARE

Dimensiuni ambalaj	mm	330x430x430
Dimensiuni aparat	mm	320x410x420
Bucati per Europalet	n°	24
Bucati per camion 80m ³	n°	792


COMPONENTE

Elemente de incalzire	3000W
Termostat	Bimetallic
Ventilator	Ø 250mm
Protectie termica	110°C
Termostat racire	60°C
Releu	16A
Motor	Asincron 1300rpm

ACCESORII OPTIONALE

Cablu alimentare	5m
Cablu alimentare	10m

DIAGRAMA CABLARE

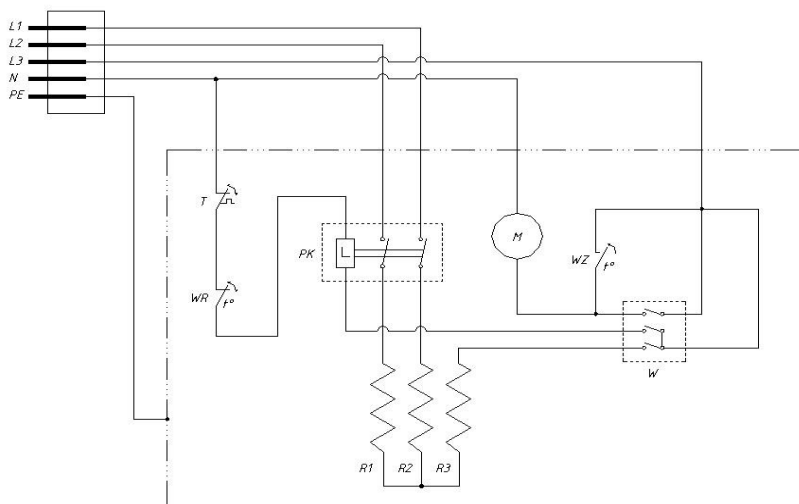

L1	:	Faza
N	:	Nul
WR	:	Protectie termica
WZ	:	Termostat ambienta
R1	:	Elemente de incalzire
R2	:	Elemente de incalzire
R3	:	Elemente de incalzire
T	:	Termostat
M	:	Motor
PK	:	Releu